



MICROWAX

Akrylisk skridsikker voks
med høj holdbarhed


DATABLAD



www.microforce.dk

MICROWAX

Akrylisk skridsikker voks med høj holdbarhed

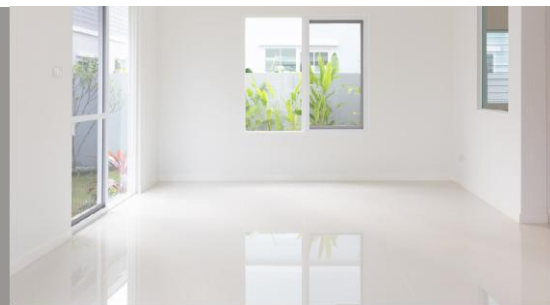

Produktegenskaber

- **Skridsikket effekt certificeret af UL-laboratorier**
- **Mat effekt**
- **Reducerer hyppigheden og omkostningerne ved vedligeholdelse**

Emulsion formuleret med en unik blanding af polymerer og voks for en speciel mat effekt.

Certificeret af Underwriters Laboratories Inc. som en skridsikker emulsion med høj holdbarhed.

Bemærkninger

Må ikke påføres ved temperaturer under 10° C. Undgå generelt lave temperaturer. Nogle gulve kan have svært ved at absorbere og holde på behandlingen. Før påføring af produktet skal vedhæftningen kontrolleres på et begrænset område af gulvet.



Tekniske egenskaber

TILSTAND: Ugennemsigtig væske

FARVE: Cremehvid **DUFT:** Blomstret

COV: 0,10%

PH: 8,5 ± 0,5

DENSITET: 1.023 g/ml

RETTØRSTOF (%): 15 ± 1

Anvendelsesmetode

Efter påføring af ACRYSEAL skal to lag voks påføres med et vaskebræt. Lad tørre i 30 - 60 minutter mellem hvert lag. Velegnet også til vedligeholdelse.

Fortynding

Klar til brug

Emballage

1 liters dunk

5 liters dunk

Forbrug

Ca. 0,025 l/m²

Opbevaring

I original lukket beholder, beskyttet mod frost og fugtighed: 1 år

⚠ Advarsler

Skadelig for vandlevende organismer med langvarige skadelige virkninger. Undgå udslip i miljøet. Bortskaffelse af produkt/holder skal ske i overensstemmelse med reglerne. Indeholder ZINK AMMONIA CARBONAT KOMPLEKS, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan forårsage allergisk reaktion. Må ikke indtages.



VIGTIGT

De angivelser og anvisninger i dette tekniske dokument, selvom de er baseret på vores bedste erfaring, skal betragtes som vejledende og bør testes gennem omfattende praktiske anvendelser. Derfor skal brugeren før anvendelse afgøre, om produktet er egnet til det påtænkte formål og påtager sig alt ansvar, der kan opstå ved brugen. Når produktet er behandlet eller anvendt, vil producenten ikke tage imod krav eller ansvar for anvendelsesmåde eller -betingelser.